




NEU!



NEU!



BAUHAUS

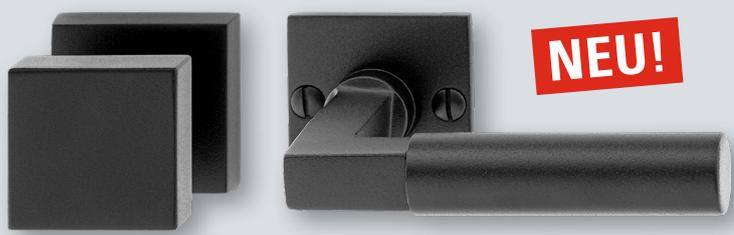

NEU!



Zum Komplett-Sortiment:

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

 [instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)

 [facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)





Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP
Messing poliert



MM
Messing matt



FS
Messing
ferro style



MAP
Messing
antik patiniert



MPN
Messing poliert
vernickelt



MMN
Messing matt
vernickelt



MPC
Messing poliert
verchromt



MMC
Messing matt
verchromt

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES
Edelstahl
satiniert



EP
Edelstahl
spiegelpoliert



EMS
Edelstahl messingfarben
satiniert PVD



EMP
Edelstahl messingfarben
poliert PVD



EMAP
Edelstahl antik
patiniert PVD



FS
Edelstahl
ferro style

Loft-Fenstergriffe für den Einsatz an extrem schmalen Fensterprofilen aus Eisen, Stahl und Holz.

Die hohe Federvorspannung der Loft-Rastung® R/103 gewährleistet eine jederzeit saubere und spielfreie Dreh-Kipp-Positionierung.

Die Loft-Rastung® ist mit jeder Olive aus dem umfangreichen PB-Sortiment und mit ausgewählten Fenstergriffen kombinierbar. Sie erfüllt damit höchste technische und ästhetische Ansprüche.



4043/R/103



4190/R/103



4120/R/103



4126/R/103
Abb. rechts



4129/R/103

Loft-Fenstergriffe

		mm	Rosette
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10
4120/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10
4126/R/103*	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10

*Bitte rechts oder links angeben



Objektgarnituren zertifiziert nach DIN EN 1906, Klasse 4 mit FD-Drückern

auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1936 FD/8004



1936 FD/44/644

Weimar Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1936 FD	ZT Drücker	□ 8	112
8004	ZT Langschilder		245 x 42
44	Rosetten		50
644	Schlüsselschilder		50



Bauhaus Ebenholz	Mitte-Mitte Rosette	Rosette
1044	Türgriff	180
		50



1936/R/172



1936/R/109



4436/R/103

Fenstergriffe

		mm	Rosette
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)			
1936/R/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13
	DIN EN 13126-3; 200 Nm		
1936/R/109	Fenstergriff mit Schließkasten	112	83 x 33 x 30
	DIN EN 13126-3; 100 Nm		
4436/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	132	60 x 20 x 10
	DIN EN 13126-3; 100 Nm		



1920 FD/8004


Weimar, DIN EN 1906, Klasse 4		mm	
1920 FD	ZT Drücker	∅ 8	112
1920 H	HT Drücker	∅ 10	122
8004	ZT Langschilder	245 x 42	



8810/1010


Weimar		mm
Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar		
8810/1010	72 PZ	10
8810 H/1010	92 PZ	10
8815/1010	72 PZ	15
8815 H/1010	92 PZ	15

Innendrücker 1920 bzw. 1920 H

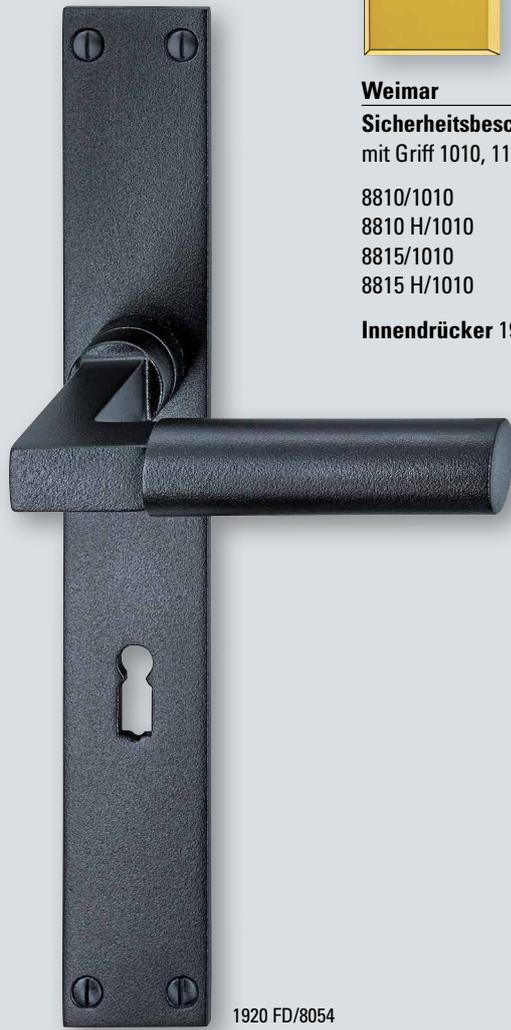

1920 FD/8054

Weimar, DIN EN 1906, Klasse 4		mm	
1920 FD	ZT Drücker	∅ 8	112
8054	ZT Langschilder	245 x 35	

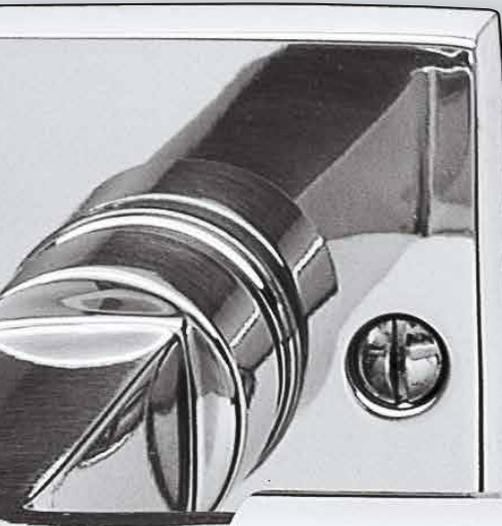



1920 FD/44/644



1920 FD/7/607



Weimar, DIN EN 1906, Klasse 4		mm
1920 FD	ZT Drücker	∅ 8 112
1920 H	HT Drücker	∅ 10 122
44	Rosetten	50
644	Schlüsselschilder	50
7	Rosetten	50
607	Schlüsselschilder	50

Fensteroliven		mm	Rosette
4090	Vollolive	80	55 x 27
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27
4090 ½/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30
4092	Vollolive	80	60 x 30
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30
4092 ½/R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10
4120/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	115	60 x 20 x 10



Fenstergriffe		mm	Rosette
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31

8004 NFH/684




Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Weimar

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH

8004 NFH/
684 FH-Knopfschild PZ, RZ ø22
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt

NEU!

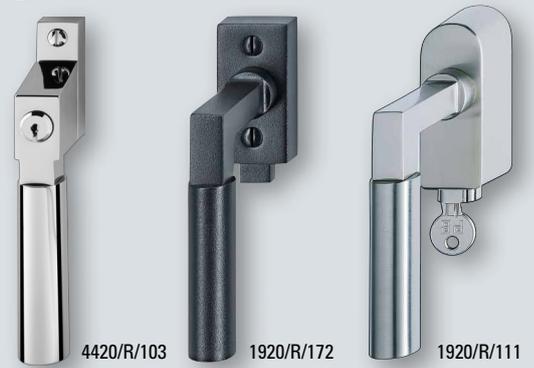

Weimar mm Rosette

**Einbruchhemmender Fenstergriff
nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)**

4420/R/103	abschließbarer Fenstergriff	132	60 x 20 x 10
1920/R/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13
1920/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30

DIN EN 13126-3; 100 Nm
DIN EN 13126-3; 200 Nm
DIN EN 13126-3; 100 Nm



684/44 NFH/1920 FH

Weimar

Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH

684/44 NFH/
1920 FH FH-Knopfschild und Außen-
Schlüsselschild mit M5-Gewinde-
nocken, Drücker auf Objektlagerung
von Innenrosette fest-drehbar
montiert, Garnitur einseitig
unsichtbar verschraubt



444N mit 44/2



621N mit 621/2



400/1 mit 644/2



600/1 mit 600/2

Sicherheitsrosetten mm

mit Gewindesteifschrauben M5		
444 N/44	SH-Rosetten	55/50
444 N	Außenrosette	55
44/2	Innenrosette	50
mit Gewindesteifschrauben M5		
400/644	SH-Schlüsselschilder	55/50
400/1	Außenschild	55
644/2	Innenschild	50
mit Gewindesteifschrauben M5		
621 N/621	SH-Rosetten	52/50
621 N	Außenrosette	52
621/2	Innenrosette	50
mit Gewindesteifschrauben M5		
600	SH-Schlüsselschilder	52
600/1	Außenschild	52
600/2	Innenschild	52



680/444N/1920

Weimar mm

SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 680, 50 mm		
680/444 N/1920	Garnitur mit Innendrücker 1920	55/50
444N/44	Rosettenpaar	55/55
444N	Außenrosette	55 x 55
44/2	Innenrosette	50 x 50
400/644	Schlüsselschilder PZ	55/50
400/1	Außenschild	55 x 55
644/2	Innenschild PZ	50 x 50



8812 KZS/6801



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Weimar	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 6801 und Innendrücker 1920 FH, 112 mm		
8812 KZS/6801 72 PZ	4 – 7	12
8812 H KZS/6801 92 PZ	4 – 7	12
8812 KZS/6801 72 PZ	7 – 10	15
8812 H KZS/6801 92 PZ	7 – 10	15
Innendrücker 1920 FH		



1023



5020

5020 PZ

5020/0



694



693

1022

Adlon		Mitte-Mitte Rosette	Rosette
1022	Türgriff	280	30 x 5
1023	Türgriff	245	28 x 5
Überlängen auf Anfrage			

Hebeschiebetürgriffe		Hebel	Anschraub- platte	Schraubloch- abstand
10 mm \square				
5020		275	105 x 35	80
5020 PZ		275	160 x 35	80
5020/0		275	160 x 35	80
auch mit 12 mm \square und zur paarweisen Befestigung lieferbar				



833
Huthaken 165 mm



833 1/2
Mantelhaken 85 mm



684/50

6841

684/2

686/55

680

Auch als verkröpfter
Knopf 6801 lieferbar

686/2

Bauhaus		Mitte-Mitte Rosette	Rosette
1020	Türgriff	180	50
1020	Türgriff	300	50
1020	Türgriff	500	50

Weitere Größen lieferbar

Bauhaus		Bohrloch- abstand	Länge
1122/80	Möbelgriff	16	80
1122/180	Möbelgriff	64	180

Türknöpfe/Knopfdrücker		Knopf	Rosette
684*	Türknopf	Ø 50	50
6841	Türknopf	Ø 50	67 x 30
684/2	Knopfdrücker	□ 8 Ø 50	
686*	Türknopf	Ø 55	50
686/2*	Knopfdrücker	□ 8 Ø 55	
680	Türknopf	50x50	55
6801	Türknopf	50x50	55

* Auch als 60 mm Ø 10mm Vierkant lieferbar



1935 FD/7/607



Weimar Ebenholz Exklusiv, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1935	FD	ZT Drücker	∅ 8 122
7		Rosetten	50
607		Schlüsselschilder	50



1935/R/101



1935/R/72



1935/R/111



4435/R/103

Weimar Ebenholz exklusiv	mm	Rosette
1935/R/101 Fenstergriff mit ovaler Rastung	122	65 x 31
1935/R/72 Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32
1935/R/111 Fenstergriff auf Schließkasten <i>DIN EN 13126-3; 100 Nm</i>	122	83x33x30
4435/R/103 abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile <i>DIN EN 13126-3; 100 Nm</i>	142	60x20x10



8810/1015



KZS bei Bestellung bitte angeben.

Weimar Ebenholz exklusiv		mm
Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff		
1015 Ebenholz, 112 mm, rechts/links umsetzbar		
8810/1015	72 PZ	10
8810 H/1015	92 PZ	10
8815/1015	72 PZ	15
8815 H/1015	92 PZ	15

Innendrucker 1935/8 mm □ 122



1923 FD/44/644



Berlin, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1923 FD	ZT Drücker	□ 8	120
44	Rosetten		50
644 BB	Schlüsselschilder		50
644 PZ	Schlüsselschilder		50



4043/R/103



Loft-Fenstergriff		mm	Rosette
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10



Berlin		mm	Rosette
1923/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20



4043

1923/R/102



1923/677/887



6012/6841




KZS bei Bestellung
bitte angeben

Berlin			mm
1923	ZT Drücker	□ 8	120
677	ovale Rosetten		68 x 30
887 PZ	ovale Schlüsselschilder		68 x 30

Berlin		mm
Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm,		
mit Knopf 6841, 50 mm		
für schmale Profilsysteme		

6012/6841	72 PZ	10
6012 H/6841	92 PZ	10

Innendrücker 1923/8 mm □	110	13
---------------------------------	-----	----

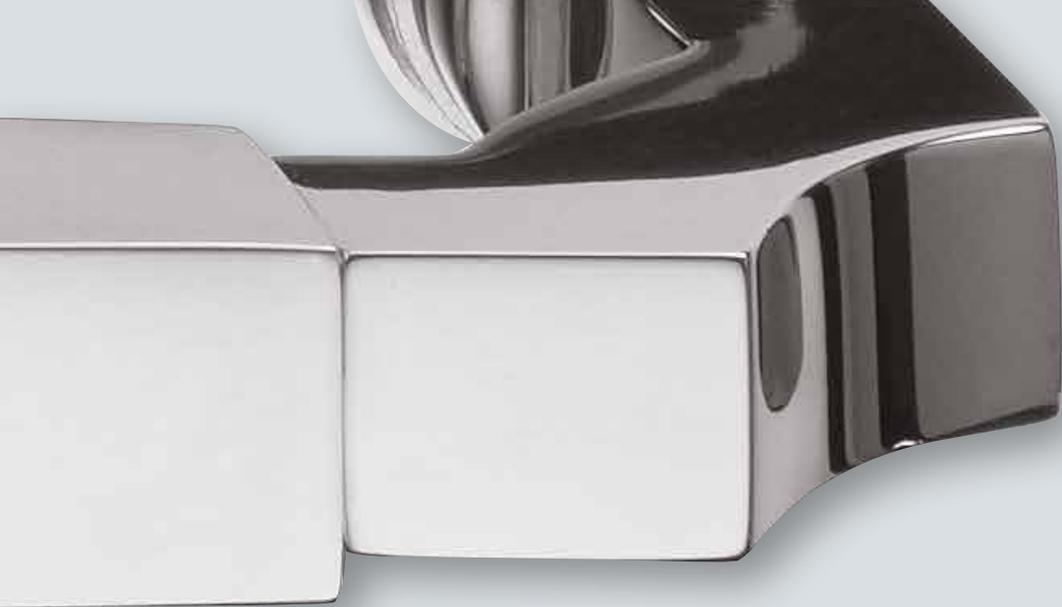

1924 FD/44/644

Potsdam, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1924 FD	ZT Drücker	□ 8	124
44	Rosetten		50
644 BB	Schlüsselschilder		50
644 PZ	Schlüsselschilder		50


Potsdam		mm	Rosette
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32



1924/R



1924/R/72





1926 FD/46/646



4606 WC WC-Verriegelung rot/weiß 50 mm
inkl. WC-Rosetten



1926 FD/8046



6012/6841



KZS bei
Bestellung bitte
angeben

Dessau, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1926 FD	ZT Drücker	□ 8	115
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50
8046	ZT Langschilder		235 x 40

Dessau		mm
Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm für schmale Profilsysteme		
6012/6841	72 PZ	10
6012 H/6841	92 PZ	10
Innendrücker 1926/8 mm □		115



684/46 NFH/1926 FH



Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Dessau

Rosetten-Wechselgarnitur \varnothing 55/50 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH

684/46 NFH/1926 FH FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt




Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Dessau

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm, mit Innendrücker 1926 FH

8046 NFH/684 FH-Knopfschild PZ, RZ \varnothing 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt

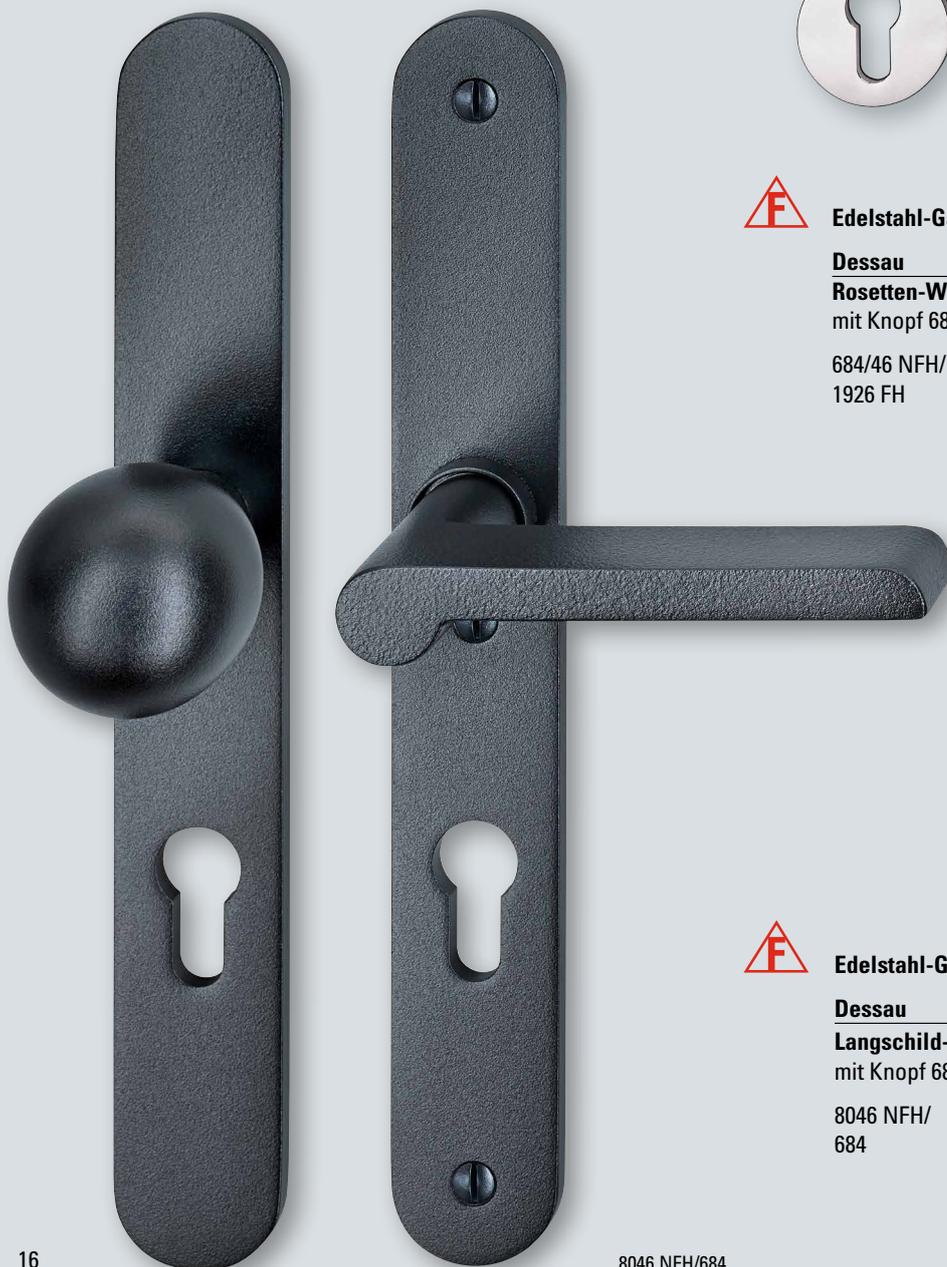



1926/R/165
Abb. rechts



4126/R/103
Abb. rechts

Dessau	mm	Rosette
--------	----	---------

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)

1926/R/165	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13
4126/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10

Bitte rechts oder links angeben



1926/R
Abb. links



4046

4046 1/2
Abb. rechts

Dessau	mm	Rosette
--------	----	---------

1926/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30
4046	Vollolive	90	63 x 27
4046 1/2	Halbolive	85	63 x 27

Für Art. 4046 1/2 und 1926 bitte rechts oder links angeben



8412 KZS/6841

F + ES2

ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Dessau	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
--------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 6841 und Innendrücker 1926 FH, 115 mm

8412 KZS/6841	72 PZ	4 – 7	12
8412 H KZS/6841	92 PZ	4 – 7	12
8412 KZS/6841	72 PZ	7 – 10	15
8412 H KZS/6841	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1926 FH



1930 FD/7/607



4060



4060 1/2

Sechskant, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1930 FD	ZT Drücker	8	118
7	Rosetten		50
607 BB	Schlüsselschilder		50
607 PZ	Schlüsselschilder		50
1930 FD	ZT Drücker	8	118
8004	ZT Langschilder		245 x 42

Sechskant mm Rosette

1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31
4060	Vollolive	80	63 x 27
4060 1/2	Halbolive	80	63 x 27



1930 FD/8004

1930/R/101



1035



8810/1030



KZS bei Bestellung
bitte angeben.

Sechskant	Mitte-Mitte Rosette	Rosette
1035	Türgriff	195 50

Sechskant mm
Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm,
 mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar
 mit **Innendrücker** 1930/8 mm \varnothing

8810/1030	72 PZ	10
8810 H/1030	92 PZ	10
8815/1030	72 PZ	15
8815 H/1030	92 PZ	15



4129/R/103



1929 FD/8004

Hochkantoval, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1929 FD	ZT Drücker	□ 8	110
1929 H	HT Drücker	□ 10	120
8004	ZT Langschilder		245 x 42
8004 H	HT Langschilder		245 x 42



4029



4029 1/2



1929/R



4030
Abb. rechts



4129/R/103

Hochkantoval		mm	Rosette
4029	Vollolive	80	63 x 27
4029 1/2	Halbolive	80	63 x 27
4030	Fensterolive nach außen öffnend Bitte rechts oder links angeben	80	63 x 27
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren

Hochkantoval

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH

8004 NFH/
684

FH-Knopfschild PZ, RZ $\varnothing 22$
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt



8004 NFH/684



6610/684



8812 KZS/684



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Sonderanfertigung Dresdner Zwinger mm

Sicherheitsbeschlag, 250 x 45 mm,
mit Knopf 684, 50 mm

6610/684	72 PZ	12
6610 H/684	92 PZ	12

Innendrücker 1929 bzw. 1929 H

Hochkantoval

Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 684 und Innendrücker 1929 FH, 110 mm

8812 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8812 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8812 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8812 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1929 FH



5025



5025PZ



5025/0



1925 FD/46/646

Frankfurter Norm, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1925 FD	ZT Drücker	∅ 8	120
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

Hebeschiebetürgriffe	Hebel	Anschraubplatte	Schraublochabstand
10 mm ∅			
5025	275	105 x 35	80
5025 PZ	275	160 x 35	80
5025/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm ∅ und zur paarweisen Befestigung lieferbar



4606 WC WC-Verriegelung rot/weiß 50 mm inkl. WC-Rosetten



1925/R/102

1925/R/111

		mm	Rosette
1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25
1925/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30

DIN EN 13126-3; 100 Nm



4050 1/2

4050

Frankfurter Norm		mm	Rosette
4050	Vollolive	80	60 x 30
4050 1/2	Halbolive	85	60 x 30



6012/6681

8412 KZS/6841



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Frankfurter Norm		mm
Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme		
6012/6681	72 PZ	10
6012 H/6681	92 PZ	10

Innendrücker 1925/8 mm □

Bauhaus	Zylinderüberstand in mm	Außenschildstärke in mm
ES2-Sicherheitsbeschlag , 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 6841 und Innendrücker 1925 FH, 110 mm		
8412 KZS/6841	72 PZ	4 – 7
8412 H KZS/6841	92 PZ	4 – 7
8412 KZS/6841	72 PZ	7 – 10
8412 H KZS/6841	92 PZ	7 – 10

Innendrücker 1925 FH



1939 FD/8046



1939 FD/7/607



Frankfurter Standard, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1938 FD	ZT Drücker	⌀ 8	117
1939 FD	ZT Drücker	⌀ 8	117
8046	ZT Langschilder		235 x 40
7	Rosetten		50
607 BB	Schlüsselschilder		50



1927 FD/8054

Meisterhäuser, DIN EN 1906, Klasse 4

			mm
1927 FD	ZT Drücker	∅ 8	117
8054	ZT Langschilder		245 x 35



1946 FD/8059



1945 FD/46/646

Meisterhäuser Ebenholz exklusiv, DIN EN 1906, Klasse 4

			mm
1945 FD	ZT Drücker	∅ 8	125
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

Meisterhäuser Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4

			mm
1946 FD	ZT Drücker	∅ 8	117
8059	ZT Langschilder		240 x 38



5035



5035 PZ



5035/0



5034
abschließbar



694



693

Hebeschietbetürgriffe	Hebel	Anschraubplatte	Schraublochabstand
10 mm ∅			
5035	275	105 x 35	80
5035 PZ	275	160 x 35	80
5035/0	275	160 x 35	80
Hebeschietbetürgriff, 10 mm ∅ mit Druckzylinder			
5034	275	105 x 35	80
auch mit 12 mm ∅ und zur paarweisen Befestigung lieferbar			
Schiebetürmuscheln			
694		105 x 35	80
693*		155 x 35	80

* Auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar.
Bitte bei Bestellung mit Zusatz „kantig“ vermerken.



220



360

Sprechplatte	mm	Namensschild
220	220 x 140 x 3	70 x 20

mit Klingelkontakt
mit oder ohne Lichtknopf

Frontplatte	mm	Namensschild
360	360 x 280 x 3	90 x 20

mit Klingelkontakt und Briefeinwurf
280 x 60 mm

Sonderanfertigungen:
Sprech- und Frontplatten
fertigen wir auch
nach Ihren Vorgaben.



8

Klingelplatte	mm	Namensschild
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20
8/2	107 x 65 x 4	
8/3	107 x 96 x 4	
8/4	107 x 127 x 4	
8/5	107 x 158 x 4	



2



183

Klingelplatten	mm
2	75
183	75



670




671

Briefschilder	mm	Einwurf
670	250 x 62	176 x 37
670	300 x 62	230 x 37
670	325 x 80	247 x 45
670	400 x 105	340 x 45
671*	245 x 62	172 x 37
671*	330 x 85	250 x 45

* Lagerabverkauf
rechts und links lieferbar –
bei Bestellung bitte angeben



NEU!

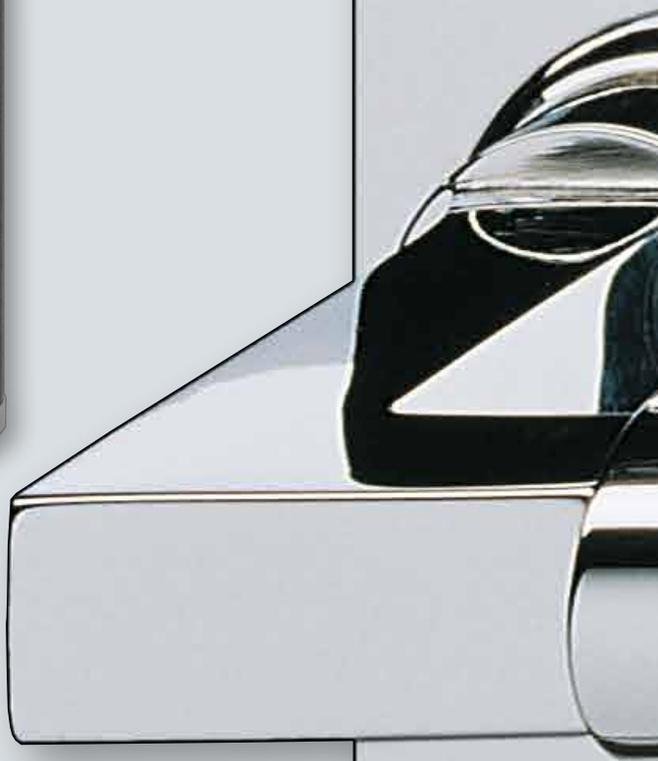

P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de